


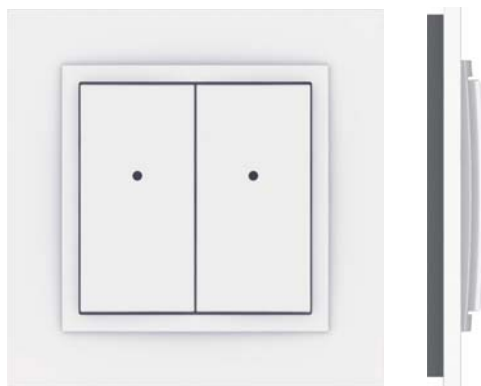


Dane techniczne	RFWB-20/G	RFWB-40/G
Napięcie zasilania:	3 V baterie CR 2032	
Sygnalizacja nadawania poleceń:	czerwona LED	
Ilość przycisków:	2	4
Częstotliwość:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz	
Typ transmisji sygnału:	jednokierunkowo skierowane polecenie	
Zasięg w wolnej przestrzeni:	do 200 m	
Pozostałe dane		
Temperatura robocza:	-10 ... +50 °C	
Pozycja robocza:	dowolna	
Umocowanie:	przyklejenie, przyśrubowanie	
Klasa szczelności:	IP20	
Stopień zanieczyszczenia:	2	
Wymiary:		
Ramka LOGUS ⁹⁰ - plastik:	85 x 85 x 16 mm	
- metal, szkło, drewno, kamień:	94 x 94 x 16 mm	
Waga:	38g *	39g *
Normy:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 dyrektywa RTTE, NVČ.426/2000Sb (dyrektywa 1999/ES)	

* Standardowo dostarczane z ramką plastikową. Nie należy instalować do ramek wielokrotnych.

Zastosowanie nadajników


Natynkowa



Na drewno




Na szkło




- Bezprzewodowy włącznik ścienny służy do sterowania włączników oraz ściemniaczy (oświetlenie, bramy, żaluzje...).
- **RFWB-20/G**: 2-przyciskowy, pozwala na niezależne sterowanie 2 urządzeniami.
- **RFWB-40/G**: 4-przyciskowy, pozwala na niezależne sterowanie 4 urządzeniami.
- Wykonanie płaskie, z płaską podstawą, pozwala na szybką instalację na dowolnej powierzchni (poprzez przyklejenie lub przyśrubowanie do puszek instalacyjnych).
- Po naciśnięciu przycisku nadaje polecenie (ON / OFF, ściemnianie, opóźnione włączenie / wyłączenie, wyciągnięcie / opuszczenie).
- Nadanie polecenia sygnalizuje czerwona dioda LED.
- Wzornictwo ramki LOGUS⁹⁰ (plastik, szkło, drewno, metal, kamień).
- Możliwość ustawienia scen, przy których jednym przyciskiem sterujemy większą ilością urządzeń iNELS RF Control.
- Zasilanie bateriowe (3V/CR2032 - w zestawie), czas pracy ok. 5 lat w zależności od użytkowania.
- Zasięg do 200 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego sygnału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sygnału (repeatera) RFRP-20 lub urządzenia z protokołem RFIO², wspierającego tę funkcję.
- Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control.

Opis urządzenia

RFWB-20/G

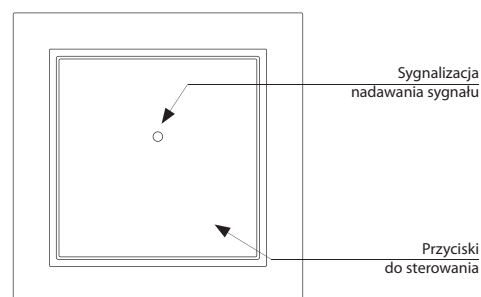

RFWB-40/G

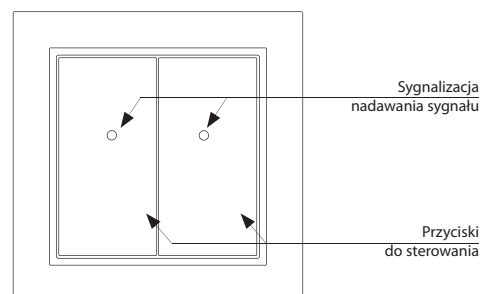

LOGUS⁹⁰

Wybierz własny styl

Płaski bezprzewodowy wyłącznik, który możesz umieścić na szkłe, płytkach ceramicznych, meblach... Szybka zmiana lokalizacji przy przeprowadzce.

